

Inoutic / Deceuninck zeigt Profil



Unser Unternehmen / Wer sind wir?

Die Inoutic / Deceuninck GmbH ist ein Tochterunternehmen der belgischen Deceuninck-Gruppe, die mit Niederlassungen in mehr als 80 Ländern über ein globales Netzwerk in der Kunststoffverarbeitung verfügt. Inoutic wurde im Jahr 1956 als Kunststoffwerk Gebrüder Anger in Bogen gegründet. 1985 wurde das Unternehmen in ›Thyssen Polymer GmbH, Kunststofftechnik‹ umfirmiert, im Jahr 2007 in ›Inoutic / Deceuninck GmbH‹.

Inoutic ist einer der führenden Hersteller von PVC-Systemen für Fenster und Türen, Fassaden- und Dachverkleidungen sowie Terrassen- und Gartengestaltung in Europa. Wir verbinden das Innen und Außen von Gebäuden jeder Art mit unseren technisch präzisen Produkten, die Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Funktion und Zuverlässigkeit setzen. Was uns auszeichnet, sind unsere kreativen Ingenieurleistungen. Wir überzeugen, indem wir gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut tun.

Unser Anspruch / Höchste Qualität

Wir greifen bei der Konzeption unserer Produkte Impulse aus den Bereichen Design, Architektur und Ökologie auf. Die offiziell festgelegten Qualitätsstandards sind dabei nur die Mindestanforderungen, denen die Lösungen aus dem Hause Inoutic / Deceuninck genügen. Wir möchten Kundenbedürfnisse nicht nur heute, sondern auch morgen zufriedenstellen.

Inoutic Produkte durchlaufen eine Reihe von Prüfungen zur Überwachung der Materialfestigkeit, Präzision, Fertigungstoleranz und Oberflächengüte. Unter anderem kontrollieren wir über digitale 2D-Vermessung und manuelle 3D-Vermessung fortwährend die Qualität. Inoutic Lösungen sind erstklassig hinsichtlich Langlebigkeit, Sicherheit, Energieeffizienz und Design – das bestätigen renommierte nationale und internationale Prüfinstitute.

Unser Handeln / Nachhaltig und zukunftssicher

Wir helfen unseren Kunden, ein nachhaltiges und äußerst energiesparendes Zuhause zu schaffen. Unsere Bauprodukte sind langlebig, pflegeleicht und erzielen exzellente Wärmedämmwerte. Alle Produkte weisen eine hervorragende Ökobilanz auf und sind am Ende der Nutzungsdauer zu 100 % recyclingfähig.

Auf freiwilliger Basis produzieren wir ausschließlich Fensterprofile mit bleifreien Stabilisatoren auf Kalzium-Zink-Basis. Darüber hinaus setzen wir uns aktiv für das Recycling von Kunststofffenstern ein. Als Gründungsmitglied der Initiative Rewindo GmbH, ist es Inoutic / Deceuninck ein Anliegen, die Recyclingquote von Kunststoffbauelementen zu erhöhen und verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften mit PVC intensiv zu fördern.



 INOUTIC IC PLUS Komfort / Sicherheit	 INOUTIC ECO PLUS Energiesparen / Qualität	 INOUTIC DESIGN PLUS Form / Farbe
Inoutic / Deceuninck garantiert beste Wind- und Schlagregendichtheit, optimalen Schallschutz, Einbruchschutz und eine hohe Gebrauchsdauer.	Inoutic Produkte entsprechen den modernsten Energiesparstandards: Sie zeichnen sich durch beste Wärmedämmung, Feuchtigkeits- sowie Korrosionsschutz aus.	Mit einer großen Auswahl an Farben eröffnen sich fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten der Fassade. Architekturstile aller Art lassen sich somit individuell betonen.

Eforte

Das Top-Profil für energiesparendes Wohnen

- + 20°-Schrägen / schmale Ansichtsbreite
- + Halb- und flächenversetzter Flügel
- + Verglasung bis 56 mm
- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Glasfalzhöhe 25 mm
- + 3 umlaufende mitschweißbare TPE-Dichtungen, zusätzliche Dichtung im Glasfalz
- + Große Armierungskammern für verschiedene Stahlarmierungen
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Überschlagsverklebung möglich / raumhohe Elemente bis 2,60 m
- + Tropfnase: integrierte Stulpprofilbefestigung
- + Flache Aluminium Bodenschwelle (20 mm): thermisch getrennt / versenkbare Schließstücke einsetzbar
- + Auch als Abstell-schiebeanlage lieferbar
- + Flächenversetzt mit Aluvorsatzschalen lieferbar
- + Passivhaus-Zertifizierung nach der neuen Richtlinie WA-15/2 vom ift-Rosenheim

Bautiefe / Kammern	84 mm / 6 Kammern
Schalldämmwerte ($R_{w,p}$)	bis 47 dB (Schallschutzklasse 5)
Wärmedämmwerte (U_i)	0,95 W/m ² K
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

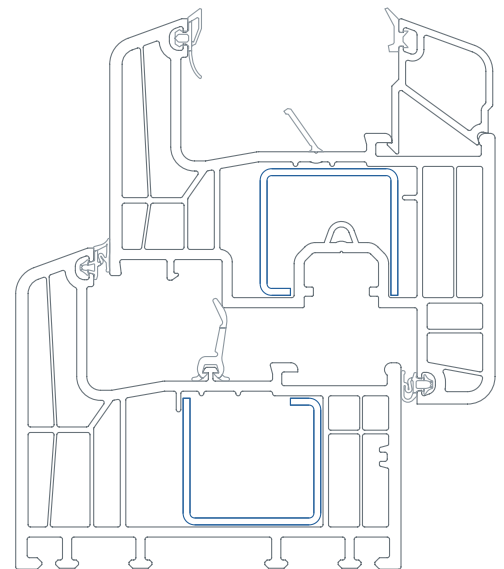
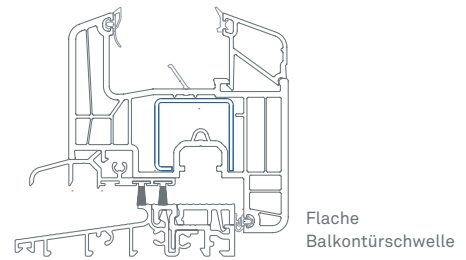


Prestige

Die optimale Mischung aus Ökologie, Design und Funktion

- + 20°-Schrägen
- + Verschiedene Flügelausführungen: Flächenversetzt mit Aluvorsatzschalen lieferbar / 3 halbflächenversetzte Varianten
- + Verglasung bis 45 mm
- + Glasfalzhöhe 25 mm
- + Flache Aluminium Bodenschwelle (20 mm): thermisch getrennt / Schließstücke bündig einsetzbar
- + 3 umlaufende mitschweißbare TPE-Dichtungen beim MD- bzw. 2 beim AD-System
- + Große Armierungskammern / stabile Rahmen- und Flügelkonstruktion
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + RAL-zertifizierte Überschlagsverklebung möglich / raumhohe Elemente bis 2,60 m


Bautiefe / Kammern	76 mm / 6 Kammern
Schalldämmwerte ($R_{w,p}$)	bis 47 dB (Schallschutzklasse 5)
Wärmedämmwerte (U_i)	1,0 W/m ² K (MD mit Thermoprofil), 1,1 W/m ² K (MD), 1,2 W/m ² K (AD)
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

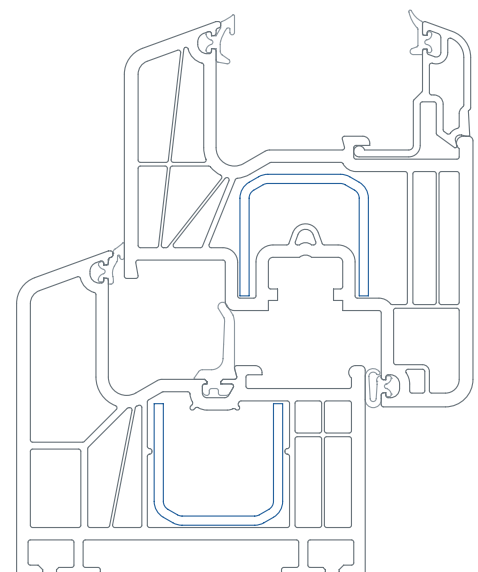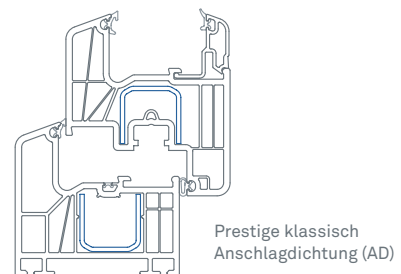


Arcade

Ausgereifte Qualität für alle Standard-Anforderungen

- + Halb- und flächenversetzer Flügel
- + Verglasung bis 47 mm
- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Glasfalzhöhe 20 mm
- + 2 umlaufende mitschweißbare TPE-Dichtungen
- + Große Armierungskammern / stabile Rahmen- und Flügelkonstruktion
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Auch als Schwingfenster / Abstell-schiebeanlage / Faltschiebeanlage lieferbar



Arcade klassisch
Stulpausführung

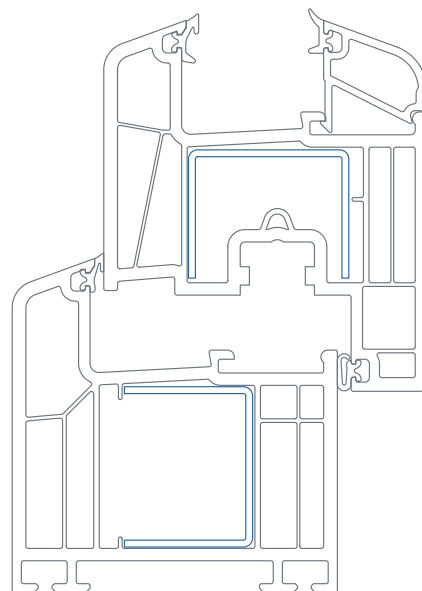


Arcade flächenversetzt / Ansichtsbreite: 125 mm

Bautiefe / Kammern	71 mm / 5 Kammern
Schalldämmwerte ($R_{w,p}$)	bis 42 dB (Schallschutzklasse 4)
Wärmedämmwerte (U_i)	1,2 W/m ² K
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

Haustür Eforte

Edles Design mit optionaler flügelüberdeckender Füllung

- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Metallverstärkte Profilecken: Eckverstärkungen aus Zinkdruckgussteilen
- + Integrierte Mehrfachverriegelungen und Spezialbeschläge
- + Dichtungssystem Eforte: Geringe Bedienkräfte / hohe Schlagregendichtheit
- + Aussteifungsstahl mit 2,5 mm Wandstärke
- + Variable Beschlagsnut: 2 Stulpbreiten / 16 mm und 20 mm
- + Flache Aluminium Bodenschwelle (20 mm): thermisch getrennt / versenkbare Schließstücke einsetzbar
- + Rahmenarmierung passend für Elektroöffner / keine Ausfräsung nötig
- + Flügelüberdeckende Haustürfüllungen bis 76 mm / optionale Befestigung durch integriertes Clipsystem möglich
- + Mit Aluvorsatzschalen lieferbar

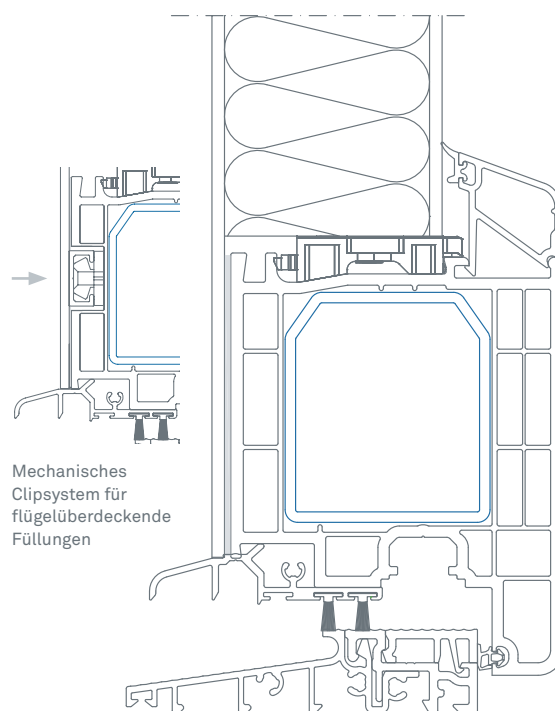

Mechanisches
Clipsystem für
flügelüberdeckende
Füllungen

Ansichtsbreite: 134 mm


Bautiefe / Kammern	84 mm / 5 Kammern
Wärmedämmwerte (U_i)	bis zu 0,8 W/m ² K
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

Haustür Prestige

Eindrucksvolle Optik mit bester Funktionalität und Stabilität

- + 20°-Schrägen
- + Breiter Profalfalz: Ermöglicht Paneelfüllungen und Verglasung bis zu einer Dicke von 45 mm
- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Metallverstärkte Profilecken: Eckverstärkungen aus Zinkdruckgussteilen
- + Integrierbare Mehrfachverriegelungen und Spezialbeschläge
- + Zusätzliche Dichtung im Schwellen- und Eckbereich
- + Aussteifungsstahl mit 2,5 mm Wandstärke
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Universell verwendbare Altbau- und Neubaubodenschwelle
- + Starke Belastbarkeit / 100.000 Schließungen und Öffnungen
- + Flache Aluminium Bodenschwelle von 20 mm: thermisch getrennt / Schließstücke bündig einsetzbar
- + Große Profilhöhe für Einsatz von Schlössern mit 45 mm Dornmaß
- + Mit Aluvorsatzschalen lieferbar

Bautiefe / Kammern	76 mm / 5 Kammern
Wärmedämmwerte (U _i)	1,5 W/m²K
Luft / Wind / Wasser	2 / C1 / 5A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

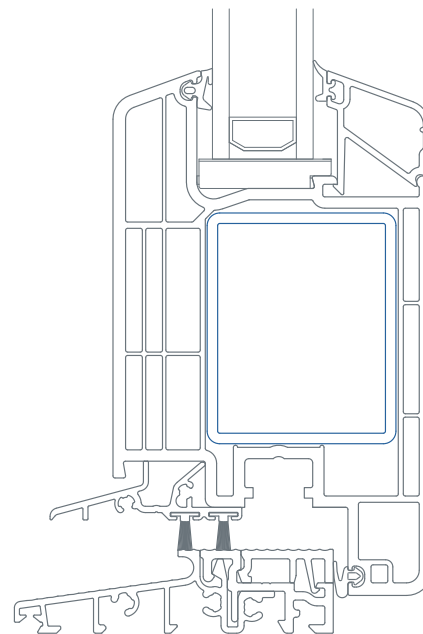


Ansichtsbreite: 134 mm

Haustür Arcade

Modernes Design in 4-Kammer-Technik

- + 20°-Schrägen
- + Breiter Profalfalz: Paneelfüllungen und Verglasung bis zu einer Dicke von 47 mm
- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Metallverstärkte Profilecken: Eckverstärkungen aus Zinkdruckgussteilen
- + Integrierbare Mehrfachverriegelungen und Spezialbeschläge
- + Zusätzliche Dichtung im Schwellen- und Eckbereich
- + Aussteifungsstahl mit 2,5 mm Wandstärke
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Universell verwendbare Altbau- und Neubaubodenschwelle
- + Flache Aluminium Bodenschwelle (20 mm): thermisch getrennt / versenkbare Schließbleche einsetzbar
- + Starke Belastbarkeit / 100.000 Schließungen und Öffnungen

Bautiefe / Kammern	71 mm / 4 Kammern
Wärmedämmwerte (U _i)	1,6 W/m²K
Luft / Wind / Wasser	2 / B2 / 3A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

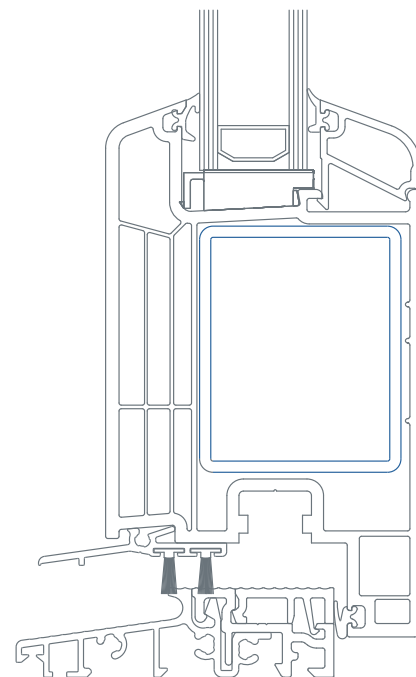


Ansichtsbreite: 130 mm

NL 71 Arcade

Das System für zweischaliges Mauerwerk und Lisenenkonstruktionen

- + 17°-Schrägen (Rahmen) / 45°-Schrägen (Flügel)
- + Flächen- und halbflächenversetzt
- + Verglasung bis 47 mm
- + Innenliegende 2-Fuß-Glasleiste
- + Glasfalzhöhe 20 mm
- + 2 umlaufende mitschweißbare TPE-Dichtungen
- + Große Armierungskammern / stabile Rahmen- und Flügelkonstruktion
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Auch als Abstellschiebeanlage / Faltschiebeanlage lieferbar

Bautiefe / Kammern	115 mm / 5 Kammern
Schalldämmwerte (R_{w,p})	bis 42 dB (Schallschutzklasse 4)
Wärmedämmwerte (U_i)	1,4 W/m²K
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

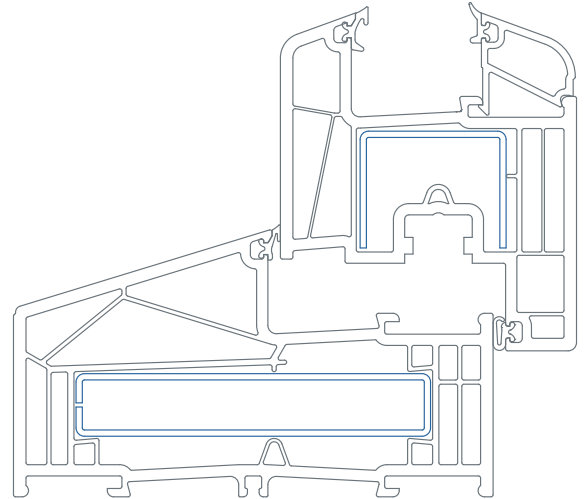


Hebeschiebetür

Großflächige Offenheit und optimale Dichtheit

- + 20°-Schrägen
- + Verglasung bis 52 mm
- + Hybrid-Glasleistenraasterung: Sowohl 1- Fuß- als auch 2-Fuß-Glasleiste einsetzbar
- + Glasfalzhöhe 22 mm
- + 2 umlaufende mitschweißbare, geschäumte TPE-Dichtungen
- + Hohe Stabilität mit durchgehender Stahlarmierung in Rahmen und Flügel
- + Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern
- + Neubauschwelle (PVC) / barrierefrei / Überfahrhöhe < 20 mm
- + Altbauschwelle (Aluminium) / niedrige Schwellenhöhe

Bautiefe / Kammern	76 mm / 5 Kammern
Wärmedämmwerte (U_i)	1,3 W/m²K
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Classic, Timeless, Traditional, Trend, Architecture Colors

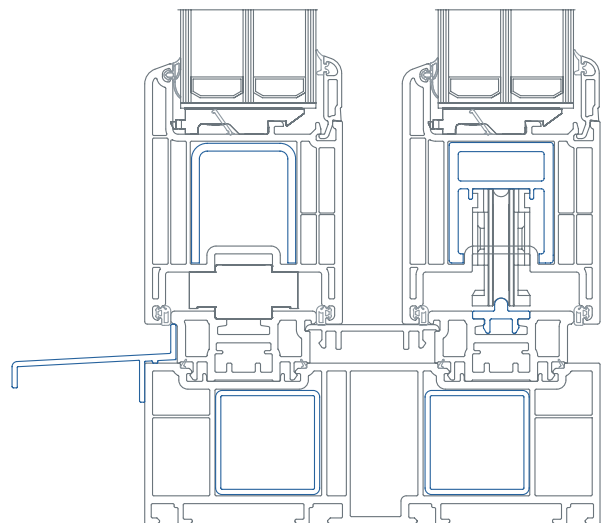


Ansichtsbreite: 177 mm

PROtex Aufsatzkasten

Rundumschutz für alle gängigen Fenstersysteme

- + 5 verschiedene Kastengrößen für eine maximale Elementhöhe von 3,15 m
- + Vollständig abgedichteter Rollraum durch große Bürstendichtung
- + Sichere, schnelle und kostengünstige Montage durch klipsbaren Adapter
- + Einzigartige schraubenlose Befestigung des Somfy Motorlagers
- + Patentierte kugelgelagerte Rollladenwelle
- + Revisionsdeckel: schraubenlose Befestigung
- + Integrierte Nut: stabile Befestigung durch Aufnahme von Mauerankern
- + Mit und ohne Insektenschutz lieferbar, nachträglicher Einbau möglich
- + PROtex F: französische Variante mit rundem Innendeckel
- + Dichtpads für verbesserte Luftdichtigkeit

Größen	Größe I 139,5 / 162 mm Größe II 164,5 / 186 mm Größe III 184,5 / 205 mm Größe IV 204,5 / 228 mm Größe V 250,5 / 258 mm
Schalldämmwerte ($R_{w,p}$)	bis 42 dB (Schallschutzklasse 4)
Wärmedämmwerte (U_{SB})	Größe I 0,79 W/m²K – Größe II 0,82 W/m²K Größe III 0,81 W/m²K – Größe IV 0,81 W/m²K Größe V 0,76 W/m²K
Temperaturfaktor (F_{Rsi})	Größe I 0,76 – Größe II 0,72 Größe III 0,71 – Größe IV 0,71 Größe V 0,72
Farbausführungen	9 Standardfarben ab Lager und 142 Farben in 10 Kalendertagen

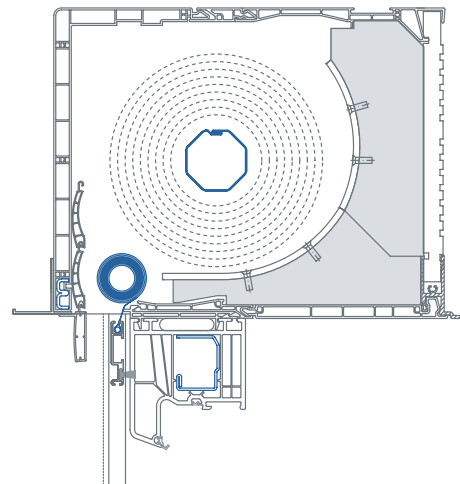


PROtex Putzkasten

Unsichtbare Montage unter Putz

- + 2 verschiedene Kastengrößen für eine maximale Elementhöhe von 3,15 m
- + Vollständig abgedichteter Rollraum durch große Bürstendichtung
- + Sichere, schnelle und kostengünstige Montage durch klipsbaren Adapter
- + Putzträgerplatte: Integration direkt in Kastenkorpus zur Reduktion der Kastenbreite
- + Einzigartige schraubenlose Befestigung des Somfy Motorlagers
- + Patentierte kugelgelagerte Rollladenwelle
- + Revisionsdeckel: schraubenlose Befestigung
- + Integrierte Nut: stabile Befestigung durch Aufnahme von Mauerankern
- + Mit und ohne Insektenschutz lieferbar, nachträglicher Einbau möglich
- + Besonders guter Halt der Putzschicht auf Putzträgerplatte: spezielle Oberfläche des Putzkastens und integrierter Putzwinkel
- + Dichtpads für verbesserte Luftdichtigkeit


Größen	Größe IV 204,5 / 258 mm Größe V 250,5 / 258 mm
Schalldämmwerte ($R_{w,p}$)	bis 42 dB (Schallschutzklasse 4)
Wärmedämmwerte (U_{SB})	Größe IV 0,74 W/m²K Größe V 0,76 W/m²K
Temperaturfaktor (F_{Rsi})	Größe IV 0,71 Größe V 0,72
Farbausführungen	9 Standardfarben ab Lager und 142 Farben in 10 Kalendertagen

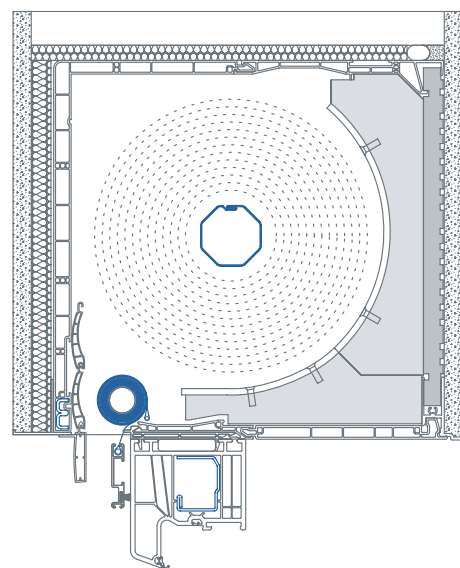

Wintergarten und Fassaden

Vielseitig in der Anwendung und konsequent in der thermischen Trennung

- + Alu Abdeck- und Andruckprofile
- + Starke, formschlüssige Stahlprofile: statisch tragend / 50 mm Breite, 50, 80 oder 120 mm Tiefe für geschossübergreifende Fassadenkonstruktionen
- + Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungen
- + Glasfalzbelüftung
- + Raumseitige Pfosten und Riegel aus Stahlrohren, je nach statischen Anforderungen bis 120 mm Tiefe
- + Aufrastbare Kunststoff-Verkleidung
- + Hohlkammer für Riegelverbinder
- + Thermische Trennung durch Kunststoffprofil
- + Befestigungsschraube aus Edelstahl mit Dichtscheibe

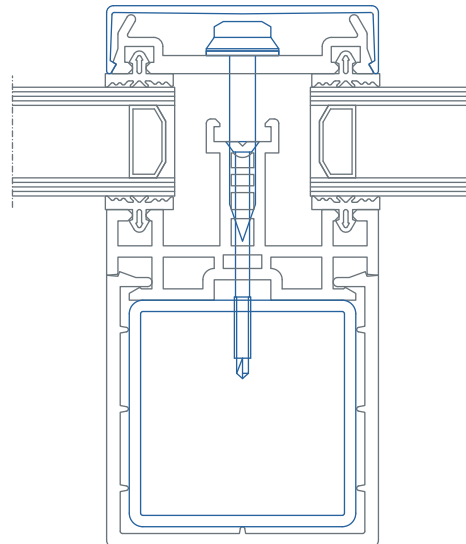

Ansichtsbreite: 60 mm

Wärmedämmwerte (U_i)	0,9 W/m²K mit Dämmeinlagen
Luft / Wind / Wasser	4 / B4 / 9A
Farbausführungen	Weiß, Aluabdeckblenden in Weiß oder blank zur freien farblichen Gestaltung

Twinson

Das Beste aus zwei Welten – Die Nummer eins in Europa

Der patentierte Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson vereint die Vorteile beider Komponenten in einem neuartigen Material. Das natürliche Aussehen und das warme Gefühl von Holz verbinden sich mit der Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit des hochwertigen Kunststoffs. Twinson ist ressourcenschonend, umweltfreundlich und als Biowerkstoff eine echte Alternative zu Harthölzern aus den Tropen. Alle Produkte aus Twinson sind zu 100 % wiederverwertbar. Twinson macht Streichen überflüssig, ist wasserabweisend, spalt- und splitterfrei, langlebig, resistent gegen Insekten, Chlor- und Salzwasser und mit bis zu 25 Jahren Garantie bestens für alle Anwendungen im Außenbereich geeignet.



Terrassen-, Fassadenverkleidungs- und Sichtschutzsysteme aus Twinson

Feine Haptik und exklusive Optik – Ideal für den Außenbereich

Terrace, Terrace Maxi, Terrace+ und Terrace Massive

- + Gefedertes Clipseystem für Dielen in 4 / 4,5 / 5 / 6 m
- + Selbsttragende Unterkonstruktion für eine schwimmende Verlegung
- + Massivdielensystem ideal für geschwungene Formen
- + Extrem belastbar (bis zu 1.800 kg/m²)
- + Rutschfestigkeitsklasse bis zu R13
- + Farbbeständig, kein Faulen, kein Harzaustritt
- + Feine, natürlich anmutende Oberfläche
- + Bis zu 8 verschiedene natürliche Töne

Offenes Fassadenverkleidungssystem


- + Sichtbare Fugen für eine moderne Fassadenarchitektur
- + Unterkonstruktion aus eloxiertem Aluminium
- + In 4 natürlichen Farben erhältlich

Geschlossenes Fassadenverkleidungssystem

- + Doppelwandige Profile in 3 / 6 m
- + Einfache Montage durch patentiertes Clipseystem
- + In 4 natürlichen Farben erhältlich
- + Kombinierbar mit Wärmedämmsystemen

Sichtschutzsysteme

- + Zwei verschiedene Pfostenlängen verfügbar
- + Dielen aus den Terrassensystemen Terrace und Terrace Maxi als Wandelemente verwendbar
- + Silber oder schwarz eloxierte Aluminiumpfosten zur Auswahl

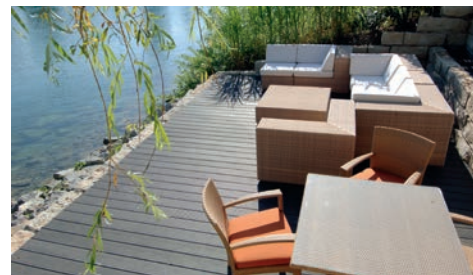

Fassadensysteme aus PVC und Aluminium Terrassen-, Dach- und Wandverkleidungen aus PVC

Modernes Design und innovative Technologien für ein behagliches Zuhause

Fassadensysteme aus PVC

- + PVC Hartschaum mit Hart-PVC-Deckschicht
- + Profile in Weiß als auch durchgefärbt in 8 bzw. foliert in 30 verschiedenen Farben
- + Stülpschalung sowie Doppelstülpschalung möglich
- + Verschiedene Profilbreiten
- + Mit allen gängigen Wärmedämmsystemen kombinierbar
- + Einfache Montage mit Nut-Feder-System

Terrassensystem Terrace Clubhouse

- + Robuste Massivdielen mit Kunststoffummantelung
- + 8 natürliche Holz- und Erdtöne
- + Direkte Verschraubung in eine Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion ohne Clips möglich
- + Sehr rutschfest R11
- + Einfache Montage mit Clipseystem

Fassadensysteme aus Aluminium

- + 167 mm breit
- + Erhältlich in allen RAL- und Sonderfarben

Dach- und Wandverkleidungen aus PVC

- + Qualitativ hochwertige Produkte aus PVC
- + Individuelle und stilvolle Gestaltung: große Auswahl an Profilen, Farben und Profillängen
- + Komplettsystem – umfangreiches Zubehör für Ecken, Stöße, Ränder, Laibungen und Übergänge
- + Für Neubau oder Renovierungsobjekte
- + Pflegeleicht – kein Streichen erforderlich



www.inoutic.de

82088 (V3) INOUTIC 3.0 D 05/15 PA

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / info@inoutic.de

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP